

下水道水位警戒警報システム SE-WAGE-F2

下水道水位警戒警報システムは地下での作業者に対し予め設定された警戒水位に達すると警報及び非常パトライトで緊急を知らせます。センサーは誤動作を防ぐため2つのセンサーで構成されています。また、下水道内が危険水位に達していなくても地上の降雨（強雨量、ゲリラ豪雨等）による急激な増水時に地上監視者からの警報スイッチ作動により地下現場作業者へ警報と非常パトライトで緊急異常事態を知らせることができます。


※地上監視者からの警報は緑赤両方のパトライトが点灯し水位異常時とは区別されています。



100V のコンセント電源にコードを差し込み主電源を ON にします。スイッチ部（地上）と警報パトライト（地下）が緑色に点灯します。



水位異常をフロートセンサーが感知しパトライト赤点灯、警報音が作動します。

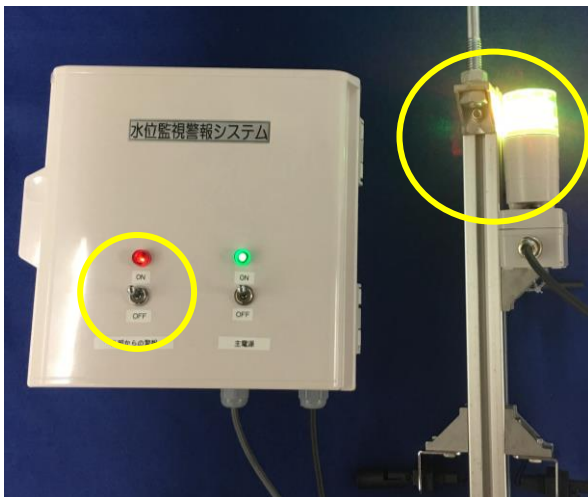

外部からの警報スイッチを ON にすると警報パトライトが赤緑色に点灯し、警報音も作動します。

仕様 水位警戒警報システム SE-WAGE-F2	
水位感知センサー	フロート式センサー
警報パトライト	緑（安全）・赤（水位警報域） 緑赤（地上からの警報）・OFF
電源	100V またはバッテリー駆動選択
電源ケーブル長	標準 5m（オプション延長可）
パトライトボックス間ケーブル長	標準 5m（オプション延長可）
対象下水管径	標準 30cm～100cm （オプション 100cm 以上）
付属品	六角レンチ

Senecom, Inc.



Senecom

株式会社セネコム

〒332-0032 川口市中青木 1-1-25 小林合同会計ビル 1F

TEL: 048-242-0770

FAX: 048-242-0771

info@senecom.co.jp

http://www.senecom.co.jp